

Separatkloakering Mølholm Etape 5

- Velkommen
- Hvad er separering og hvorfor gør vi det?
- Omfang af separatkloakering i Mølholm
- Separatkloakering af Mølholm Etape 5
- Hvad skal I selv gøre?
- Økonomi
- Tidsplan
- Spørgsmål

Baggrund for projektet

Vejle Kommunes spildevandsplan 2020-2028



- Alle fællessystemer skal på sigt separatkloakeres
- Overløbsbygværker nedlægges
- Mindske overløb til fjorden – forbedre vandkvalitet


Fælleskloaksystem

- Et fælles rør til regn- og spildevand



Separatkloaksystem


- To rør - et til regnvand og et til spildevand

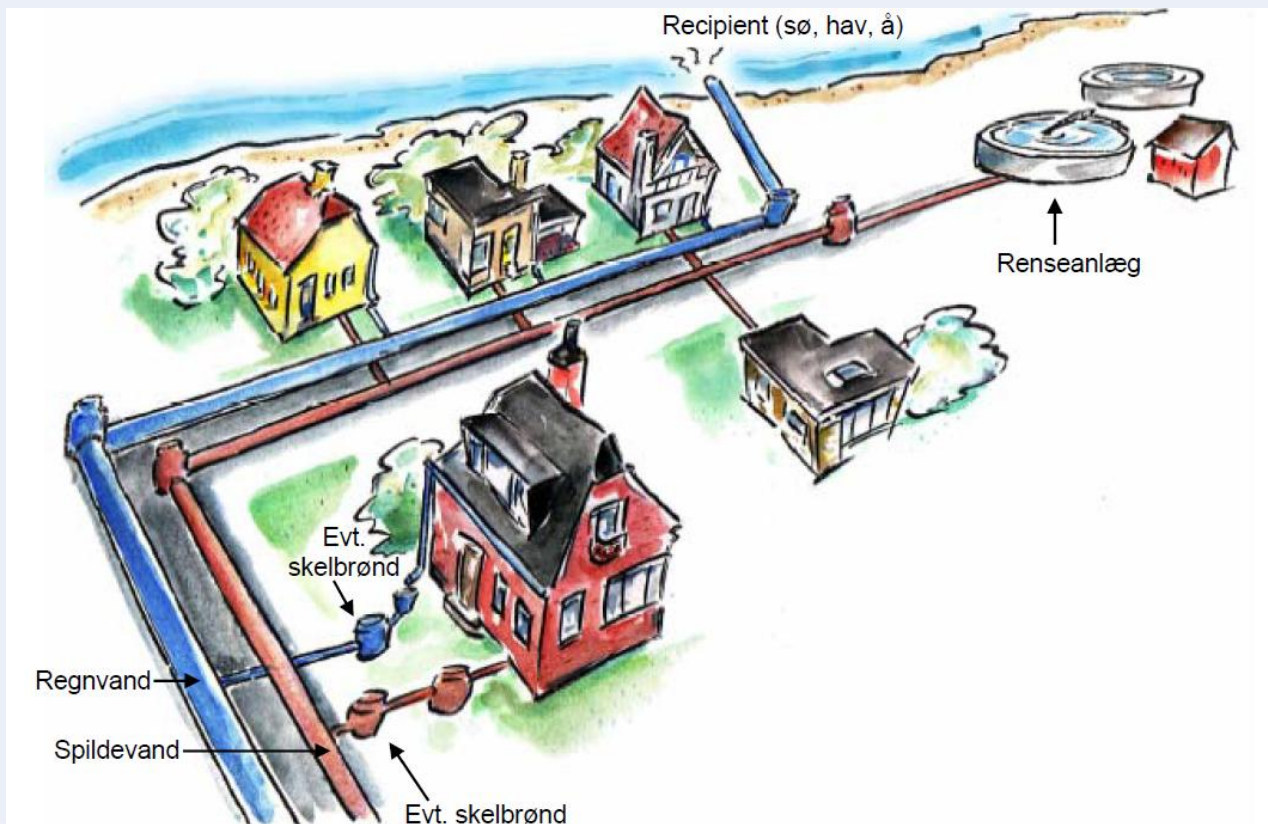

Separat kloakering af Mølholm


- Etape 1 er udført 2019
- Etape 2 færdiggøres 2024
- Etape 3 udføres i 2024
- Etape 4 udføres i 2024-2025
- Etape 5 udføres i 2026
- Etape 6-7 udføres 2027-2030

Nummerering af etaper kan ændre sig

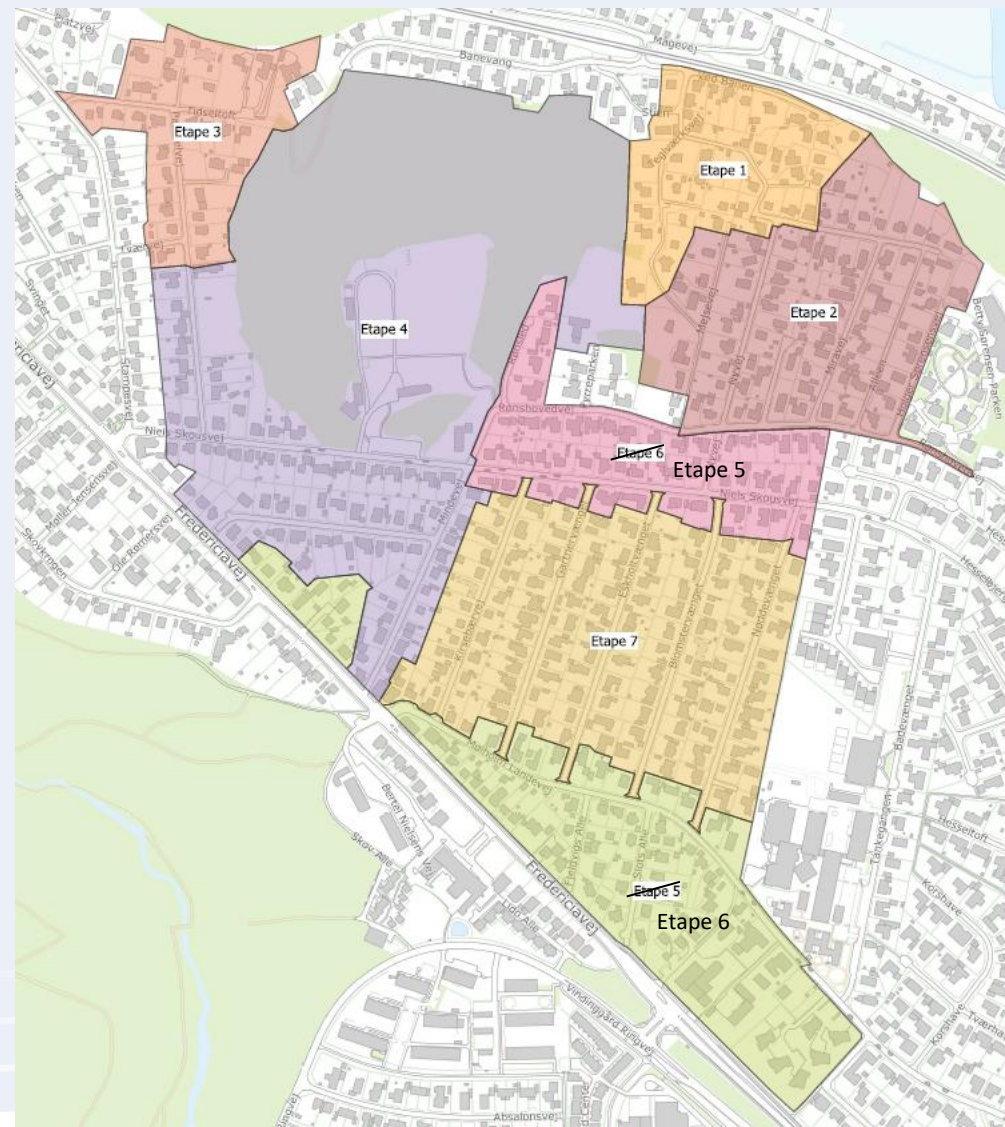


Separatkloakering af Mølholm etape 5

- Niels Skousvej
- Rønshovedvej
- Rønsled

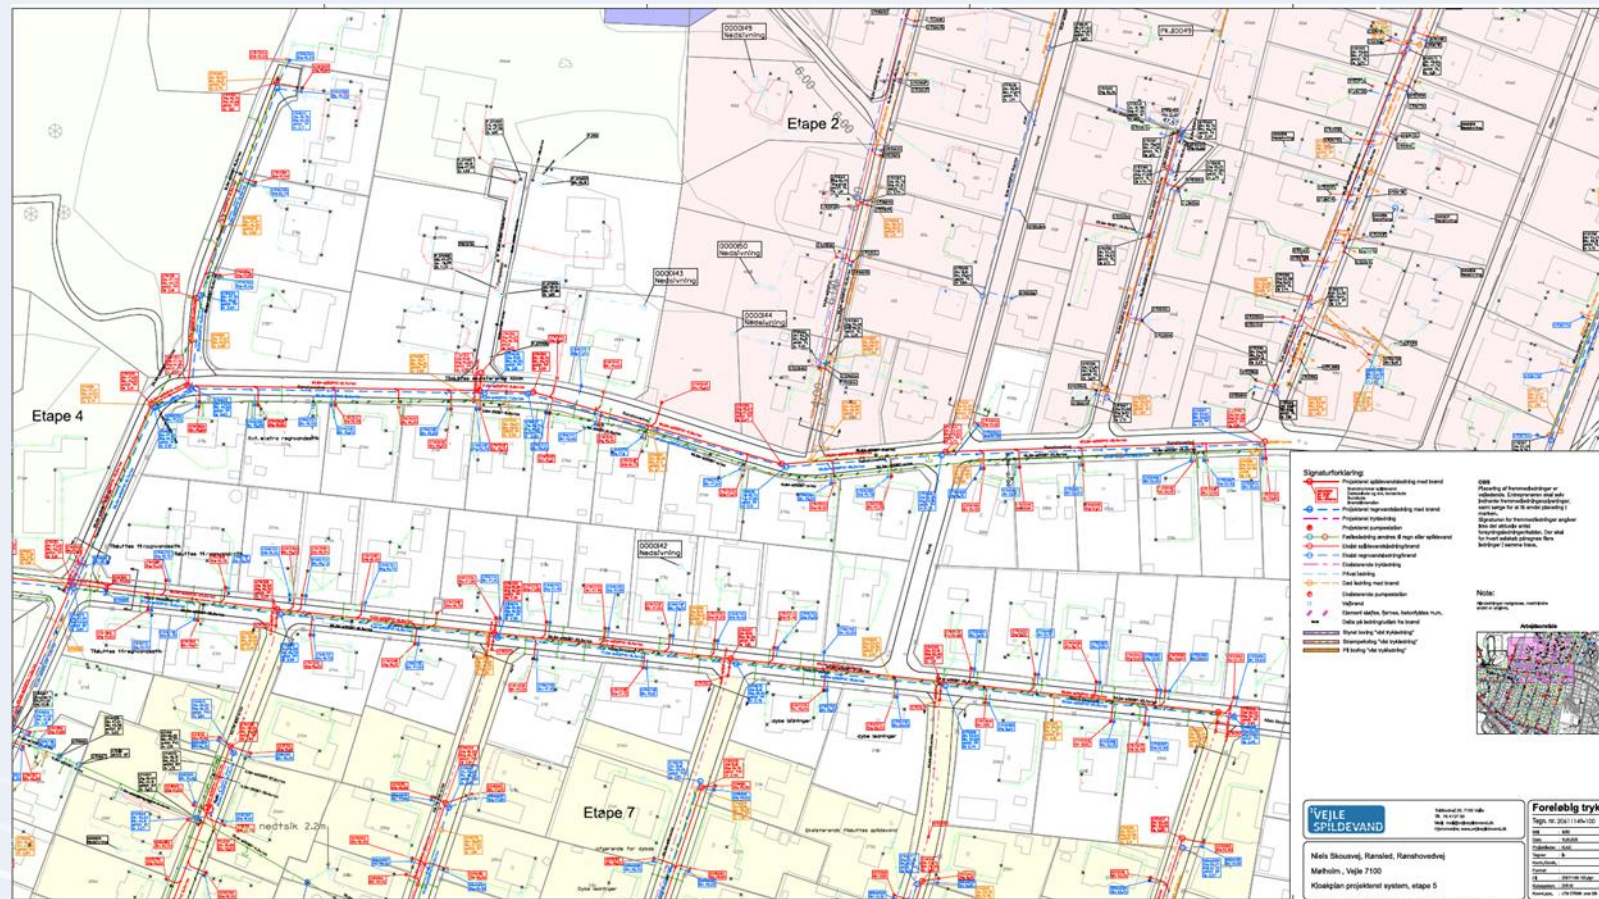


Forundersøgelse

- Eksisterende kloak er tv-inspiceret
- Alle stikledninger er undersøgt
- Weblager.dk – kommunens byggesagsarkiv
- 5 geotekniske boringer

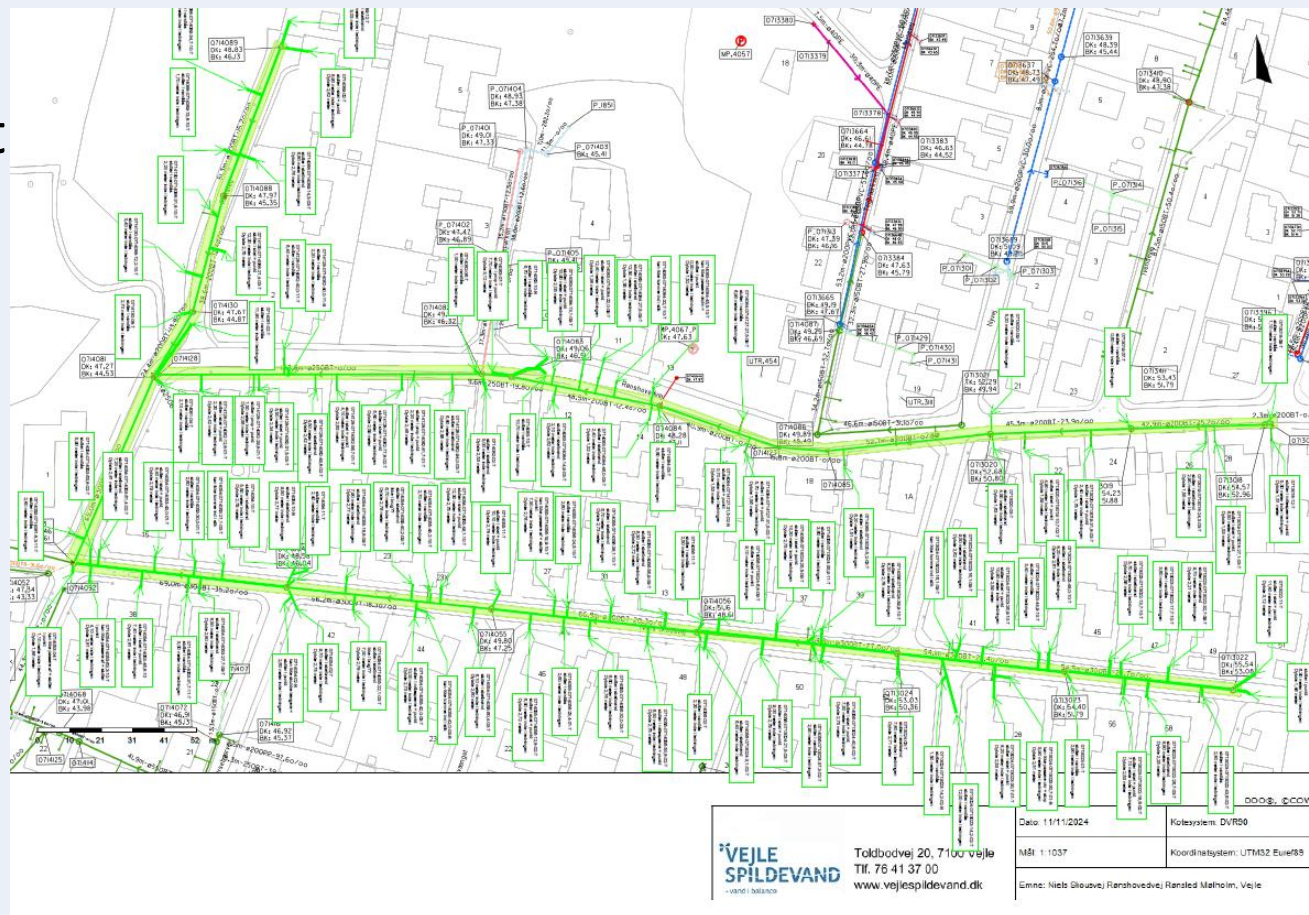

Placering af skelbrønde

- Der er fremsendt tegning til alle grundejere vedr. placering af nye skelbrønde
- Stik er placeret ud fra eksisterende kloakplaner og tv-inspektioner af eksisterende kloakrør
- Ønsker om anden placering aftales individuelt. Ved henvendelse til Flemming

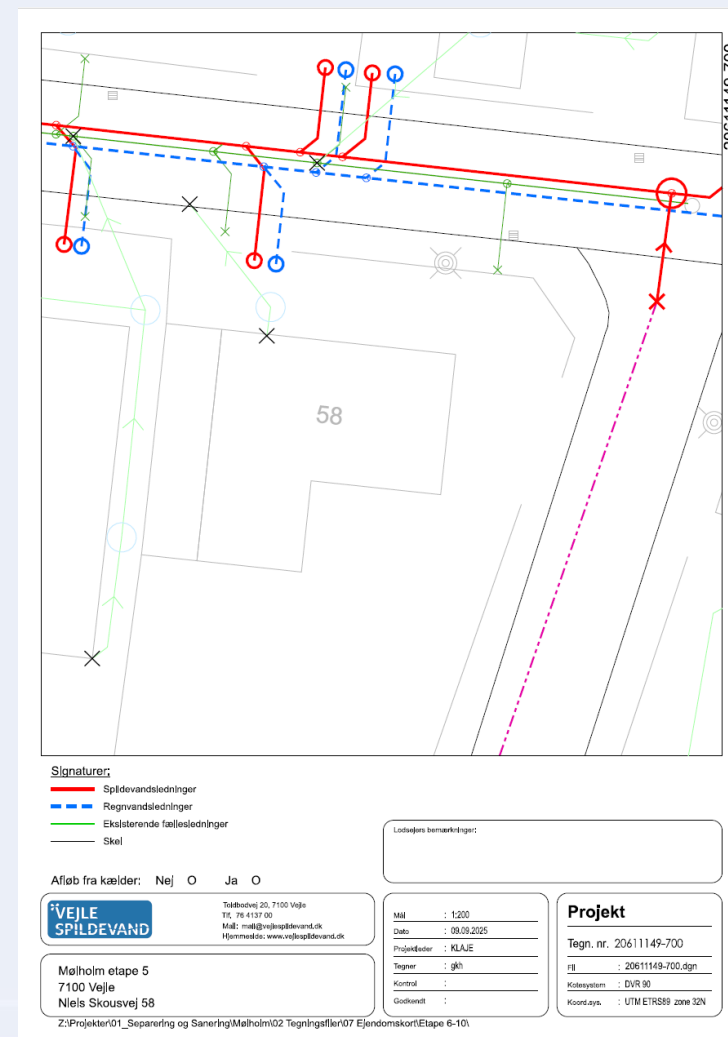

Inde på grunden...

.... skal der ske en adskillelse af de kloakker, der afleder regnvand fra de kloakker der afleder spildevand

Spildevand omfatter:

- Afløb fra toiletter
- Afløb fra håndvaske
- Afløb fra gulve (gulvafløb)

Regnvand omfatter:

- Afløb fra tage
- Afløb fra terrasser og indkørsler
- Afløb fra omfangsdræn
- Afløb fra kælderskakter

Der kan stadigvæk ske tilbage stuvning over kælderniveau. Grundejer skal selv sikre kælder mod opstuvning.

Tilslutning til forsyningens regnvandssystem

For de ejendomme, der afleder regnvand til Vejle Spildevand, gælder:


1. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester
2. Kloakmester sender færdigmeldingen til Vejle Kommune
3. Hvis grunden er færdigmeldt, laver Vejle Spildevand endelig separering – forudsat kloakken ligger 1-2 meter indenfor skel

Økonomi

- Vejle Spildevand – hovedledninger, stikledninger, belægninger mm.
- Vejle Kommune – vejbrønde
 - Undtagelse: Private fællesveje
- Grundejeren afholder alle udgifter inde på egen grund.

Tidsplan

- Forventet opstart marts 2026
- Aflevering december 2026
- Når anlægsarbejdet er færdigt – Varsling og påbud om kloakseparering
- 6 måneder efter varsling – tidsfrist separering på egen grund

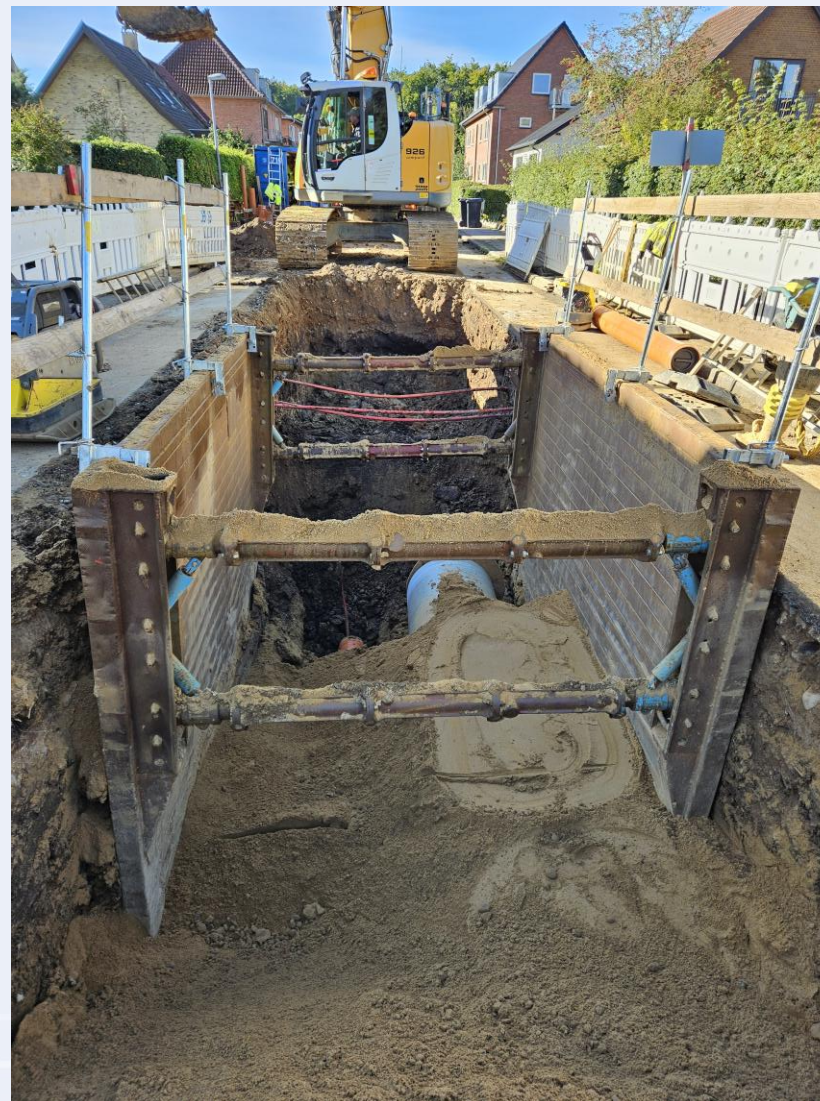

Det praktiske

- Byggeplads på Mågevej
- Renovation og genbrugsbeholder
- Adgang til egen grund
- Opladning af elbil



Spørgsmål

