

Separat Kloakering Egtved etape 4 & 7

- Velkomst v/ Vejle Spildevand
- Præsentation af Vejle Spildevand og entreprenør, VAM A/S
- Hvad er baggrunden for separeringen og hvorfor gør vi det?
- Omfang af projekt Egtved
- Hvad skal I selv gøre?
- Tidsplan
- Varsel og Påbud – Birgit Mortensen, Vejle Kommune
- Spørgsmål

Præsentation

Vejle Spildevand
Klaus K. Jensen



Vejle Spildevand
Bjarke S. Vaaben



VAM A/S
Rasmus Ansari Brandstrup


Baggrund for projektet

Spildevandstillæg nr. 215 til Vejle Kommunes Spildevandsplan, som er vedtaget af Vejle Kommune den 17. august 2016.

- Alle fællessystemer skal på sigt separatkloakeres og alle overløbsbygværker skal nedlægges
- Kapacitet i ledningssystem
 - Fællesystem fra 1960'erne
 - Ikke klimasikret
- minimere risikoen for spildevand på veje og i kældre i forbindelse med ekstremregn


Fælleskloaksystem

- Hvad er fælleskloak?
Et fælles rør til regn- og spildevand

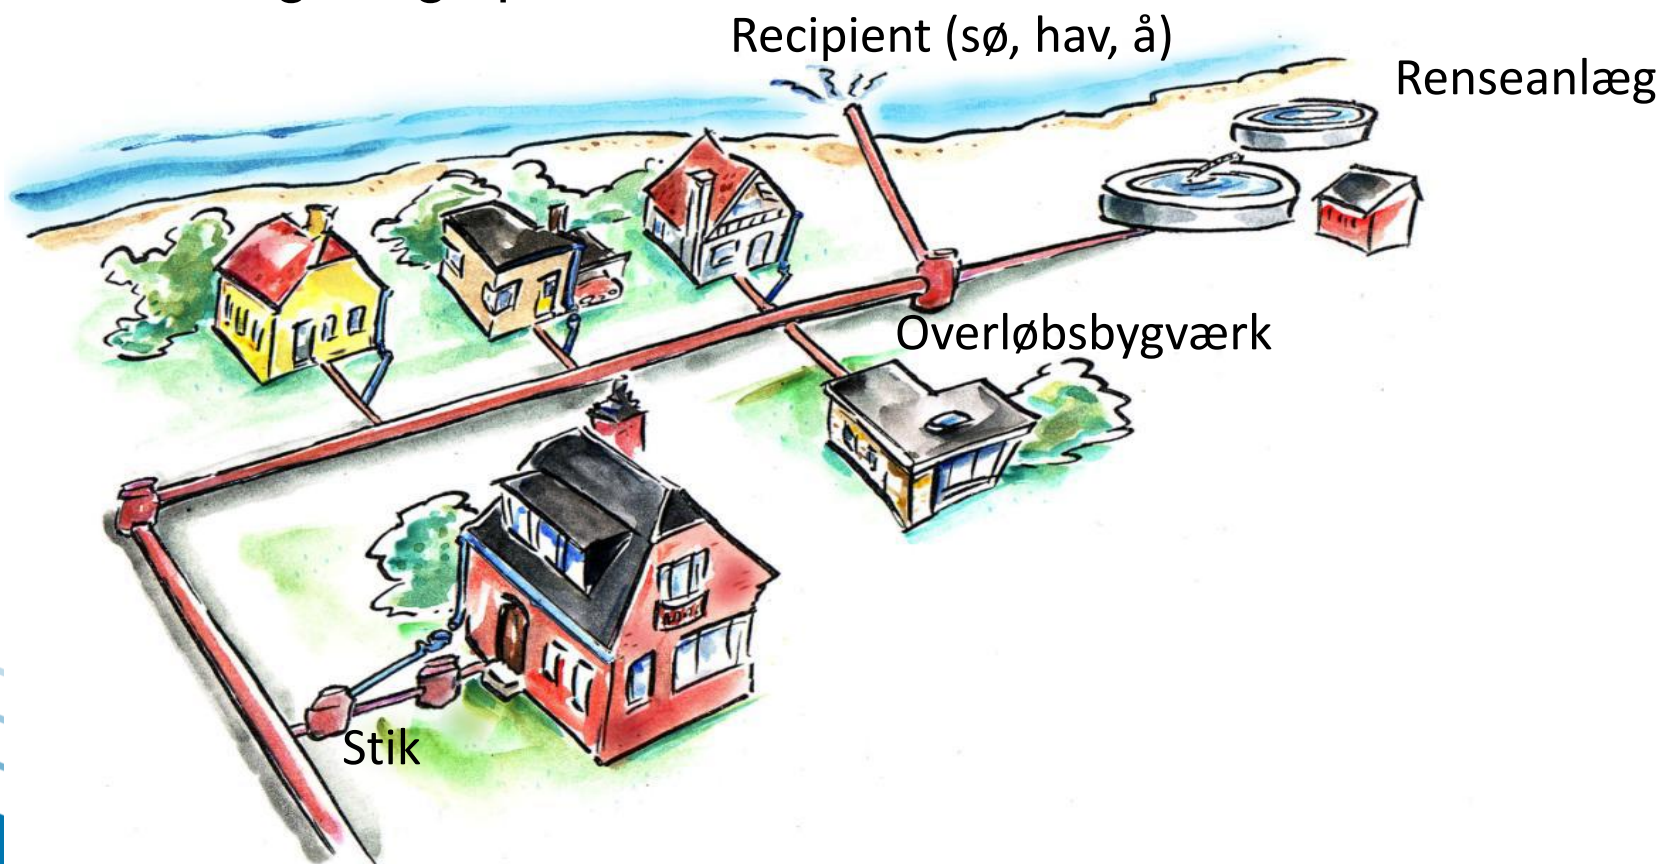


Separatkloaksystem

- To rør - et til regnvand og et til spildevand

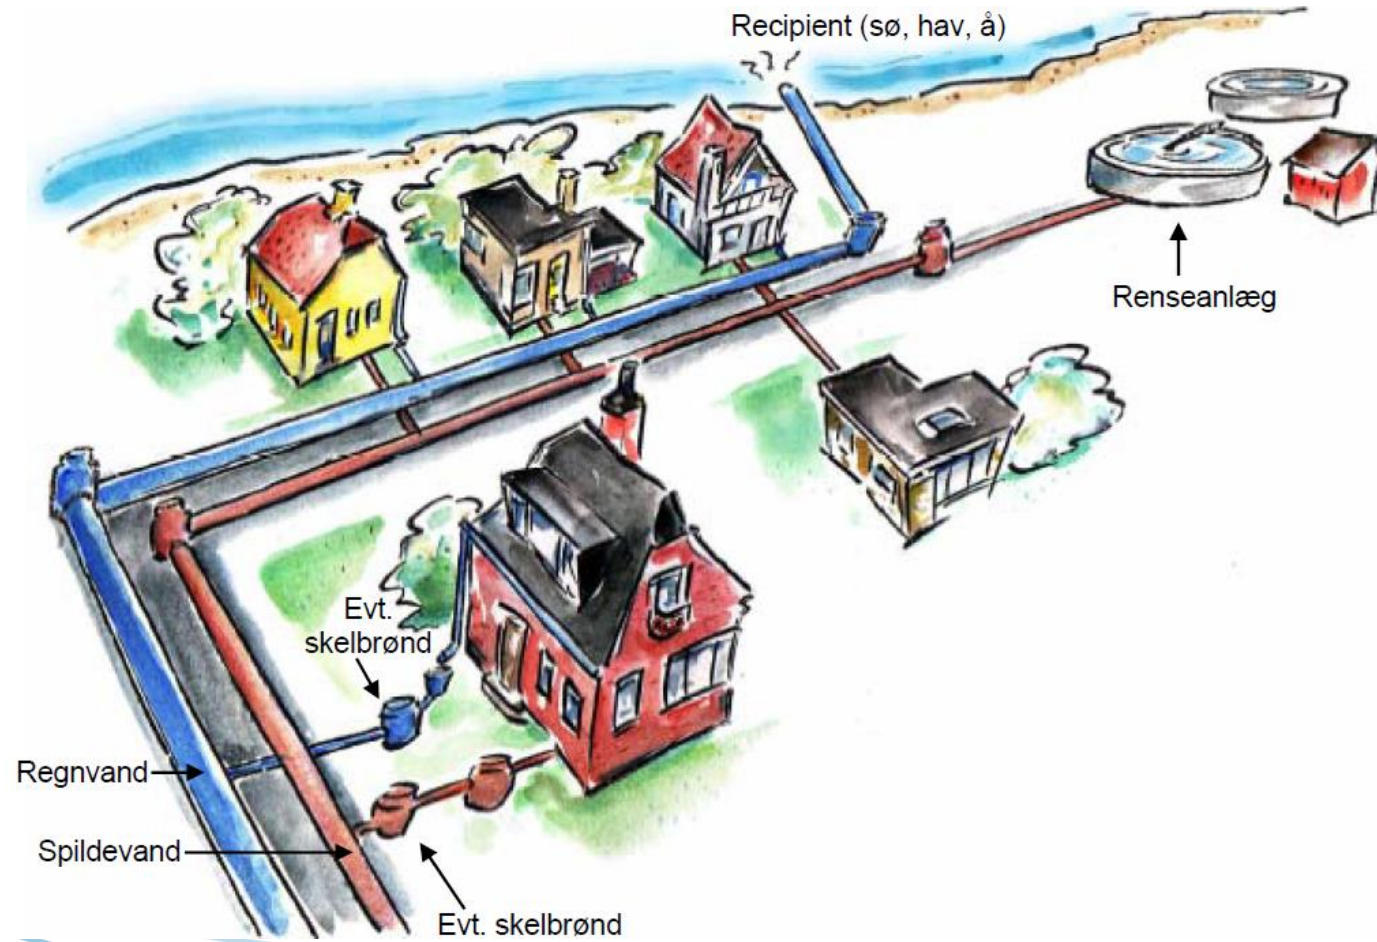


Separat kloakering af Egtved

- Etape 1,2, 4, 6 & del af 7er udført
- Etape 3 og resten af etape 7 forventes udført 2025-2026
- Det resterende område etape forventes udført 2031-2040

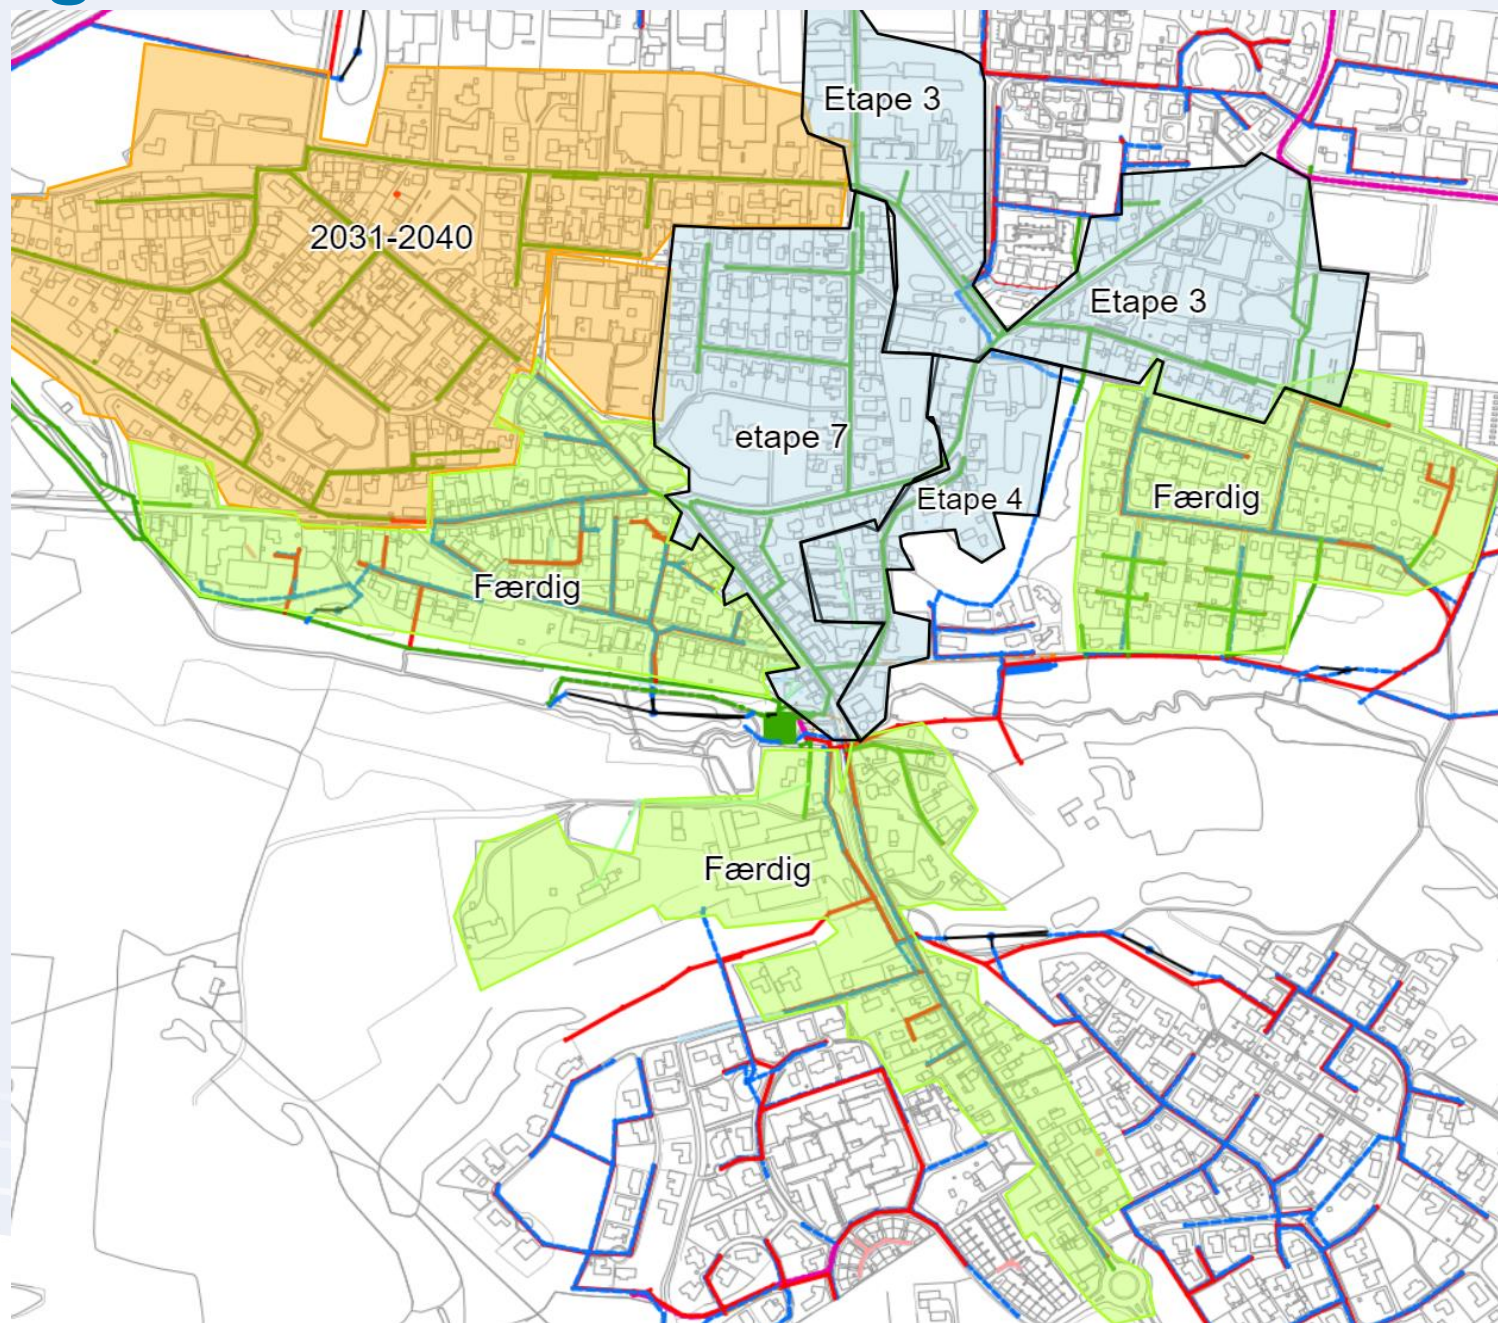

Separat kloakering af Egtved

- Det vil være gener under anlægsarbejdet
 - Spærring af veje – dialog med kommunen og beredskabet
 - Jordkørsel, støv, støj
- ”dørhænger” hænges på dørhåndtaget 2-4 dage inden udgravningen når til ejendommen.
- Dagrenovation føres forbi udgravningen af entreprenøren, så disse bliver tømt

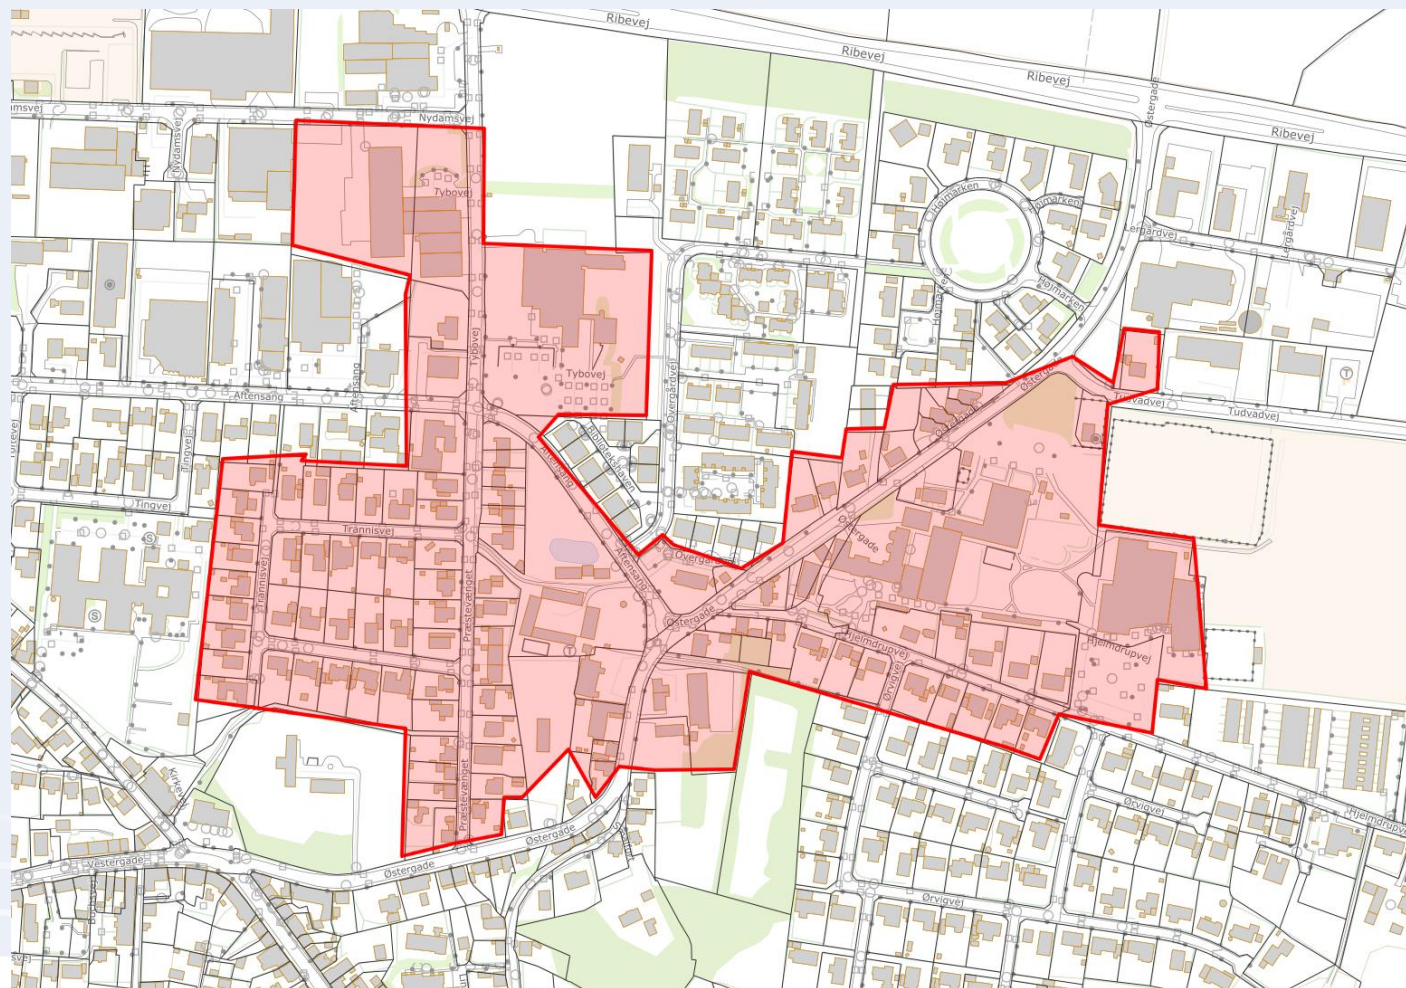

Gravearbejde




Gravearbejde



Placering af skelbrønde

- Der er fremsendt tegning til alle grundejere vedr. placering af ny skelbrønd til regn- og spildevand
- Stik er placeret ud fra eksisterende kloakplaner
- Ønsker til anden placering mulig – tilbagemelding nu!

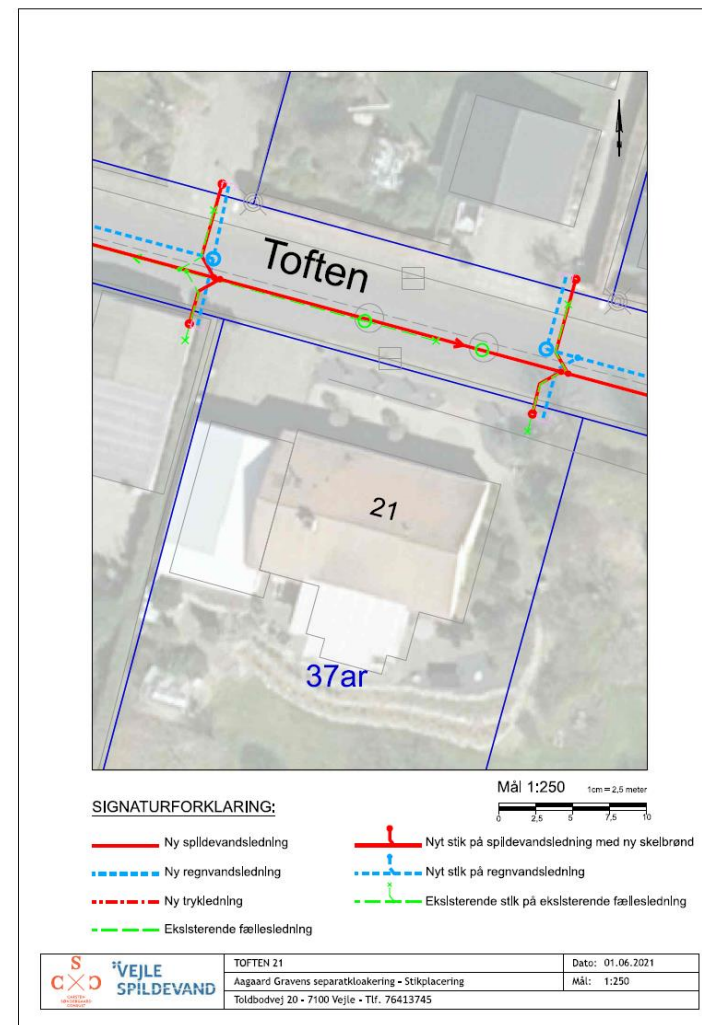

Placering af regnvandsstik.

Hvem står for hvad?

- Vejle Spildevand – hovedledninger, stikledninger, belægnings mm.
- Vejle Kommune – vejafvanding (vejriste, stik ledninger)
 - Undtagelse: Private fællesveje
- Grundejeren afholder alle udgifter inde på grunden.

Inde på grunden...

.... skal der ske en adskillelse af de kloakker, der afleder regnvand fra de kloakker der afleder spildevand


Spildevand omfatter:

- Afløb fra toiletter
- Afløb fra håndvaske
- Afløb fra vaskemaskiner
- Afløb fra fyr, aircondition mv
- Afløb fra gulve (gulvafløb)
- Afløb fra vaskepladser

Regnvand omfatter:


- Afløb fra tage
- Afløb fra terrasser og indkørsler
- Afløb fra omdangsdræn
- Afløb fra kælderskakter

Inde på grunden...

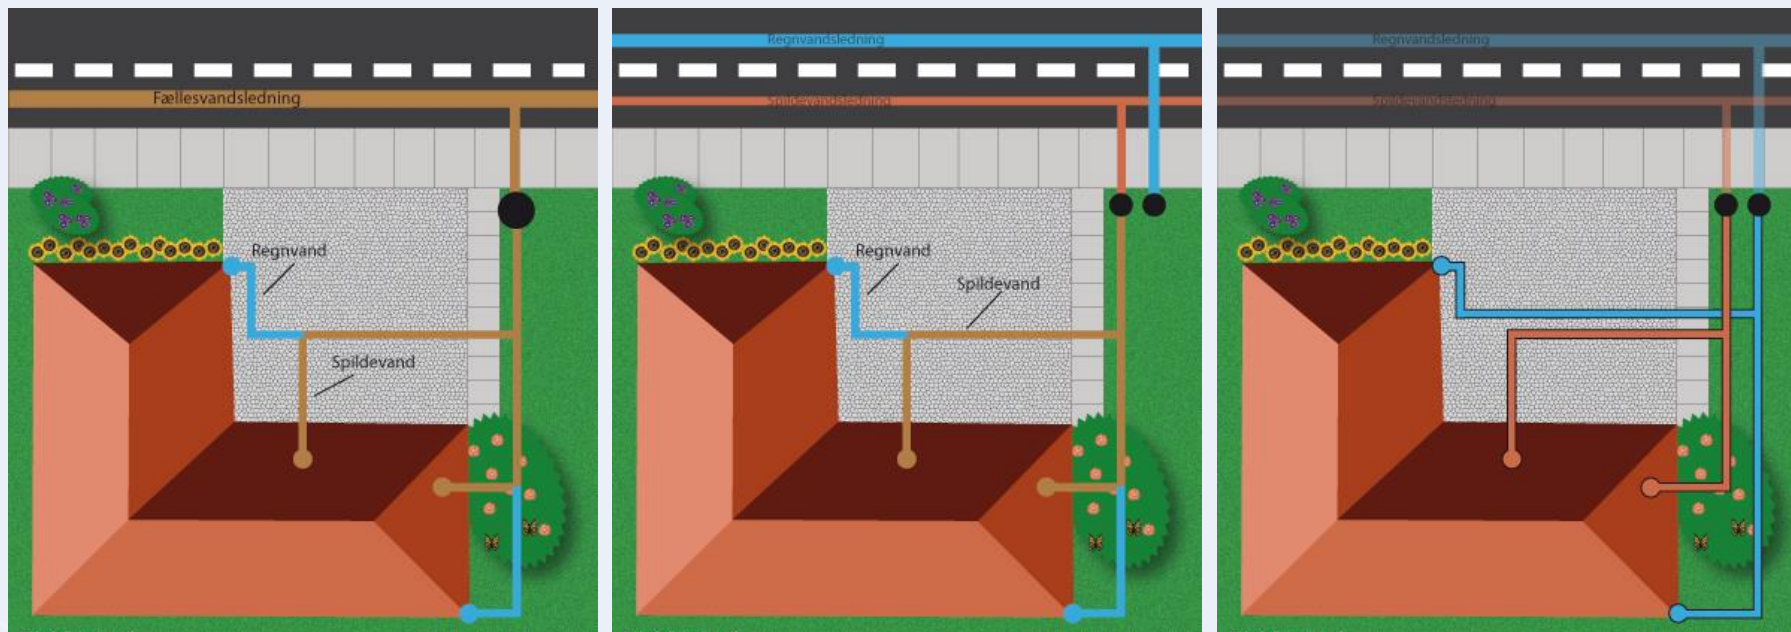

Praktikken

- Arbejder på spildevandsledninger inden for skel, **skal** foretages af en autoriseret kloakmester. Kontakt gerne et par stykker for at få tilbud på arbejdet.
- Spildevandskloakken på din grund skal være tæt og i god stand. Hvis kloaksystemet på din grund er gammelt, kan systemet være utæt eller have skader fra rødder, sætningsskader mm.
- VAM A/S udfører ikke arbejder på privatgrund (for stort setup til kloakering på privat grund) – få gerne et tilbud på den på arbejderne fra 2-3 mindre kloakmestre
- Se weblageret hos Vejle Kommunes byggearkiv: www.weblager.dk

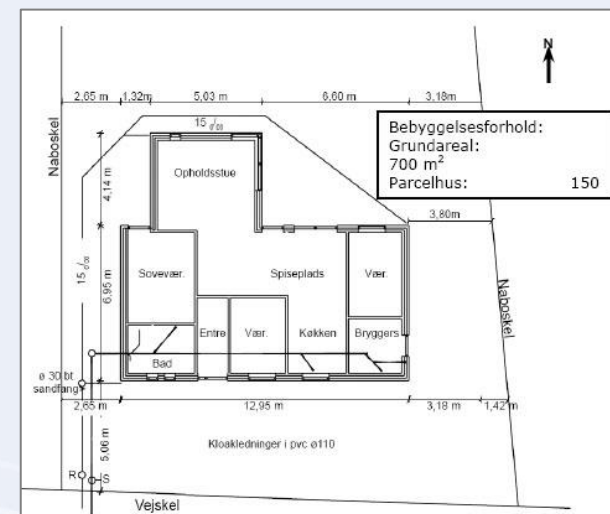

Praktikken

For de ejendomme, der afleder regnvand til Vejle Spildevand, gælder:

1. Omfangsdræn kobles på regnvandssystemet.
2. Færdigmeldingen sendes til Vejle Kommune – Kloakmester!
3. Hvis man allerede har separeret inden på grunden, Og der foreligger en færdigmelding og kloakmesterstemplet tegning udfører Vejle Spildevand endelig separering – kun hvis afsluttet 1 m indenfor skel
4. Tilslutning må først ske, når der er etableret tilslutningsmulighed på grunden

Tidsplan

- Forventet opstart uge 34 2025
 - Udgangen af 2026
-
- Ved endt udførelse af Vejle Spildevands arbejder – Varsling og påbud om kloakseparering
 - Tidsfrist til separering på egen – grund 6 måneder efter påbud

Spørgsmål

